PIETRA MEDITERRANEA

GRIGIO
NERO
CORDA
MARRON



isla®

FASCINO ITALIANO

grigio

80x80 - 32”x32” Rett

grigio

60x120 - 23$^{5/8}$”x48” Rett



60x120 - 23$^{5/8}$”x48” Rett / Mosaico tessera 5x5 - 2”x2”

nero

80x80 - 32”x32” Rett / Battiscopa 7,5x80 3”x32” Rett

nero

60x120 - 23 5/8”x48” Rett

corda

60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$ Rett / 60x120 - 23$^{5/8"}$x48” Rett / 15x120 - 6”x48” Struttura Mix Rett



15x120 - 6”x48” Struttura Mix Rett

corda

60x60 - 23⅝”x23⅝” Rett / 15x60 - 6”x23⅝” Struttura Mix Rett

15x60 - 6”x23⅝” Struttura Mix Rett

marron

60x60 - 23⅝"x23⅝" Rett

grigio






1005361 80x80 - 32”x32” Rett




1005668 80x80 - 32”x32” **R11 19mm** Rett

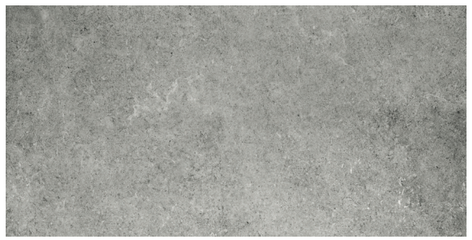


1005398 60x120 - 23$^{5/8}$”x48” Rett




1005382 60x60 - 23$^{5/8}$”x23$^{5/8}$” Rett



1005660 15x60 - 6”x23$^{5/8}$” Struttura Mix Rett



1005386 30x60 - 11$^{3/4}$”x23$^{5/8}$” Rett



1005619 15x120 - 6”x48” Struttura Mix Rett

nero





1005363 80x80 - 32”x32” Rett



1005400 60x120 - 23$^{5/8}$”x48” Rett



1005384 60x60 - 23$^{5/8}$”x23$^{5/8}$” Rett



1005662 15x60- 6”x23$^{5/8}$” Struttura Mix Rett



1005388 30x60 - 11$^{3/4}$”x23$^{5/8}$” Rett



1005621 15x120 - 6”x48” Struttura Mix Rett

corda



1005360 80x80 - 32”x32” Rett



1005667 80x80 - 32”x32” **R11 19mm** Rett



1005397 60x120 - 23$^{5/8}$”x48” Rett



1005381 60x60 - 23$^{5/8}$”x23$^{5/8}$” Rett



1005659 15x60 - 6”x23$^{5/8}$” Struttura Mix Rett



1005385 30x60 - 11$^{3/4}$”x23$^{5/8}$” Rett



1005618 15x120 - 6”x48” Struttura Mix Rett

marron



1005362 80x80 - 32”x32” Rett



1005399 60x120 - 23$^{5/8}$”x48” Rett




1005383 60x60 - 23$^{5/8}$”x23$^{5/8}$” Rett



1005661 15x60 - 6”x23$^{5/8}$” Struttura Mix Rett




1005387 30x60 - 11$^{3/4}$”x23$^{5/8}$” Rett



1005620 15x120 - 6”x48” Struttura Mix Rett

mosaici

grigio



1005416 - 30x30 - 11 3/4"x11 3/4"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"

5 130

nero



1005418 - 30x30 - 11 3/4"x11 3/4"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"

5 130

corda



1005415 - 30x30 - 11 3/4"x11 3/4"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"

5 130


marron



1005417 - 30x30 - 11 3/4"x11 3/4"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"

5 130


PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



12 017

BATTISCOPA 6,5x60 - 2 9/16"x23 5/8" Rett


Grigio **1005577**
Nero **1005579**
Corda **1005576**
Marron **1005578**



6 018

BATTISCOPA 7,5x80 - 3"x32" Rett


Grigio **1005581**
Nero **1005583**
Corda **1005580**
Marron **1005582**



2 094

COSTA RETTA 30x120x3,3 - 11 3/4"x48x1 5/16" Rett

Grigio **1005589**
Nero **1005591**
Corda **1005588**
Marron **1005590**



6 026

Step 30x60 - 11 3/4"x23 5/8"

Grigio **1005585**
Nero **1005587**
Corda **1005584**
Marron **1005586**



Grigio Mosaico tessera 5x5 - 2"x2"

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE
VOLLMASSEFEINSTEINZEUG
GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF



Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caracteristiques physiques-chimiques Physische Chemische eigenschaften Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	Valori presvalori prescritti Required values Valeurs exigees Vorgeschriebene werte Vereiste waarde		
Dimensioni Sizes Format Format Afmetingen	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
		Rettilineità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	± 0,5% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
		Spessore Thickness Epaisseur Stärke Dikte	± 5% ± 0,6 mm	± 5% ± 0,5 mm
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid	± 0,5% ± 2 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
	ISO10545-2	Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
	Warpage diagonal/ edge		± 0,4%	± 0,4%
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostständigkeit Vorstbestendigheid	ISO 10545-12		Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Änderung Geen enkele variatie	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d' eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3		≤ 0,1% Gruppo Bla - UGL	E ≤ 0,1% Bla UGL
Resistenza a flessione e forza di rottura Moduls of rupture and breaking strength resistance à la flexion et force de rupture Biegfestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breeksterkte	ISO 10545-4		S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
			R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9		Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas previe Erfordernis nicht vorgesehen Niet opgenomen eis	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Diepe slijtsterkte	ISO 10545-6			≤ 175 mm³
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8			Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte deo Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101			> 6
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure-und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstoffluoride	ISO 10545-13		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbestendigheid van geglazuurde tegels	ISO 10545-14		CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51130			R10 / 19mm: R11
Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Slipweerstand. Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51097			Classe B / Class B / Classe B / Gruppe B / Klasse B — Classe C / Class C / Classe C / Gruppe C / Klasse C
	B.C.R.A. (No Lapp/Lev)			0,40 ≤ M ≤ 0,74
	DCOF Acu Test (No Lapp/Lev)		≥ 0,42	M ≥ 0,42
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie				V 2

IMBALLI - PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m²	KG	Scatole = Boxes	m²	KG
60x120 - 23⅝"x48" Rett	2	1,44	32,40	30	43,20	988
80x80 - 32"x32" Rett	2	1,28	28,20	40	51,20	1.144
80x80 - 32"x32" **R11 19mm** Rett	1	0,64	29,00	40	25,60	1.160
15x120 - 6"x48" Struttura Mix Rett	6	1,08	23,80	45	48,60	1.087
60x60 - 23⅝"x23⅝" Rett	3	1,08	24,00	40	43,20	976
30x60 - 11¾"x23⅝" Rett	6	1,08	24,00	40	43,20	976
15x60 - 6"x23⅝" Struttura Mix Rett	14	1,26	28,00	40	50,40	1.136
30x30 - 11¾"x11¾" Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"	5	0,45	10,00	60	27,00	616

CE

NGT SPA
VIA PLATONE 9
42048 RUBIERA (RE)

05
001NGT2013-07-01

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_b \leq 0,5\%$, per pavimentazioni interne ed esterne.

Dry pressed ceramic tile, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$, for internal and external floorings.

Prima edizione: Luglio 2019
Coordinamento: Ufficio Marketing
Foto: Hipix
Fotoelaborazioni: Hipix
Stampa: Intese grafiche
© Copyright 2019 Gruppo Romani S.p.A.

07.2019.3000

isla®

FASCINO ITALIANO

SEDE COMMERCIALE E LOGISTICA
VIA PLATONE, 9 - 42048 RUBIERA (RE) - ITALY
TEL. +39 0522-622690 - FAX +39 0522 1602001
WWW.ISLATILES.IT - INFO@ISLATILES.IT

NGT SPA - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIA A. VOLTA 9 - 42013 CASALGRANDE RE - ITALY
TEL +39 0522 998411 - FAX +39 0522 999515